



SYSTEMLÖSUNG FÜR PROFIS

MAXIMALE LEISTUNG • MINIMALER AUFWAND

DINITROL COMPACT PUSH DISPENSER & DINITROL 516 A/B




DINITROL COMPACT PUSH DISPENSER



KOMPAKTES DESIGN
Ca. 25 % kürzer als vergleichbare Modelle




PRÄZISE APPLIKATION
durch perfekte Sicht auf die Düse

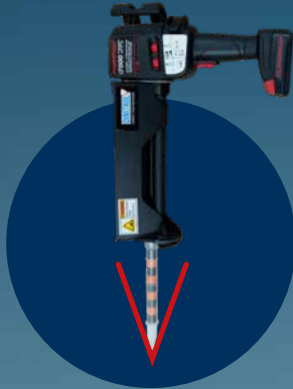

EINFACHE ANWENDUNG
in schwer zugänglichen Bereichen

VORTEILE DER 2K-AKKUPISTOLE

- **Extrem Leistungsstark, geringes Gewicht**
Hoher Materialaustrag ca. 300 – 600 ml/min.*
- **Kompakt und Ergiebig**
Optimierte Schlauchbeutelgeometrie:
638 ml gesamte Füllmenge,
212 mm verkürzte Gesamtlänge,
Ø 60 mm (A-Komponente), 19 mm (B-Komponente)
- **Schnellladegerät**
Kurze Ladezeit ca. 20 min.
- **Hohe Akkukapazität**
Ca. 17 Sets mit einer Akkuladung
- **Zeitersparnis und reduzierter Stillstand**
Einfache Bedienung, sehr schneller Materialwechsel,
beide Beutel werden automatisch geöffnet
- **Beste Klebstoffeigenschaften**
Aufgrund garantiert perfekter Durchmischung
- **Lange Lebensdauer, kein Materialverschleiß**
Durch die sehr robuste Verarbeitung verursacht evtl. ausgehärtetes Material keinerlei Schäden an dem Dispenser
- **Wirtschaftlichkeit und Wiederverwendbarkeit**
DINITROL Mixer und DINITROL Manifold sind bei Anwendungen mit großem Klebstoffbedarf wiederverwendbar (Topfzeit beachten)
- **Sehr geringes Abfallvolumen**
Beide Beutel werden komplett ausgepresst

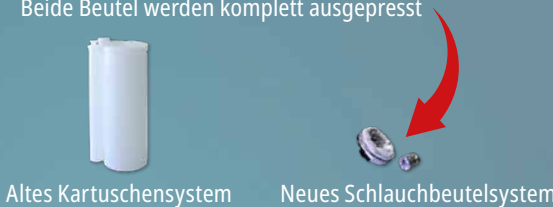

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	Verpackung
17009 00	DINITROL Compact Push Dispenser Abmessungen: 46 (L) x 33 (H) cm Gewicht: 4,39 kg	1 x 2K-Akkupistole 1 x Aluminiumkartusche zur Schlauchbeutelbestückung A/B 1 x 20 V Akku 1 x Ladegerät	1 Karton
17011 00	DINITROL Manifold	15 x Zusammenführung für Mischer	1 Karton
17012 00	DINITROL Mixer	15 x Mischer 8 x Düse M20 mit Kragen	1 Karton

*300 ml/min bei Raumtemperatur, bis zu 600 ml/min bei 30 – 35 °C Materialtemperatur; Dreieckdüse: Basis 7 mm, Höhe 11 mm; > 6,5 m Länge mit einem Set, > 3 m Länge/Minute, 1 m in 20 s

DINITROL 516 A/B



**HERVORRAGENDE
STANDFESTIGKEIT**



SCHNELLE DURCHHÄRTUNG
und schnittfest nach ca. 90 min.



**VERKLEBUNG GROSSER
GEOMETRIEN**

VORTEILE DES 2K-KONSTRUKTIONSKLEBSTOFFES

- **Optimale Verarbeitungszeit**
Ca. 30 Min., doppelte Offenzeit im Vergleich zu Standard-Produkten
- **Perfekte, durchgängige Klebeverbindungen**
Fehlstellenfrei, keine CO2-Blasen
- **Kleben und Dichten gleichzeitig**
In einem Arbeitsgang möglich
- **OEM Approved**
z.B. im Einsatz bei bekannten Schienenfahrzeugherstellern
- **Härtet Luftfeuchtigkeitsunabhängig**
- **Taktzeitenreduzierung**
Reduzierte Wegfahr-/ Verschiebezeiten,
Fahrzeug schneller einsatzbereit
- **Sichere Verklebung in Zeit**
durch kontrollierten Festigkeitsaufbau

ANWENDUNGSBEREICHE

Agrarfahrzeuge, Baumaschinen, Busse, LKW,
Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Caravaning und
Sonderfahrzeuge

ANWENDUNGSBEISPIELE

Spezialcontainerbau, Bodenschienenverklebung,
Scheibenverklebung, Fußbodenplattenverklebung,
Frontmaskenverklebung für Schienenfahrzeuge,
Seitenwandverklebungen, usw.

ZULASSUNGEN UND PRÜFUNGEN

- Brandschutzprüfungen gemäß EN 45545-2:2016-02,
Tabelle 5, R1 HL1-2, R7 HL1-3.
- Klebstoffkennwerte gemäß DIN 6701-3 auf Anfrage
erhältlich.
- Alterungsprüfungen gegenüber Reinigungsmitteln
auf Anfrage erhältlich.



DINITROL 516 Komp. A
Nur für gewerbliche Anwender.
Gefahr; Resp. Sens. 1; H334;
EUH204; Ab dem 24. August 2023
muss vor der industriellen oder
gewerblichen Verwendung eine
angemessene Schulung erfolgen.

DINITROL 516 A

Art. Nr.	Größe	Verpackung	Farbe
12486	580 ml	Schlauchbeutel	Schwarz
12558	25 kg	Hobbock	Schwarz
12480	50 kg	Hobbock	Schwarz

DINITROL 516 B

Art. Nr.	Größe	Verpackung	Farbe
12487	58 ml	Schlauchbeutel	Weiß
12482	1 l	Kartusche	Weiß
12481	30 kg	Hobbock	Weiß



PERFORMANCE. EXPERTISE. SOLUTIONS.

dinitrol.com

Unser weltweites
Händlernetzwerk



DINOL GmbH

Pyrmonter Straße 76

D-32676 Lügde

Tel. +49 (0) 5281-98298-0

Fax +49 (0) 5281-98298-60

info@dinol.com

www.dinol.com



a brand of
DINOL