



RENDSZERMEGOLDÁS SZAKEMBEREKNEK

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY • MINIMÁLIS ERŐFESZÍTÉS

DINITROL COMPACT PUSH DISPENSER & DINITROL 516 A/B




DINITROL COMPACT PUSH DISPENSER



KOMPAKT KIALAKÍTÁS
kb. 25%-kal rövidebb, mint a hasonló modellek



PONTOS ALKALMAZÁS
a fúvókára való tökéletes rálátás miatt

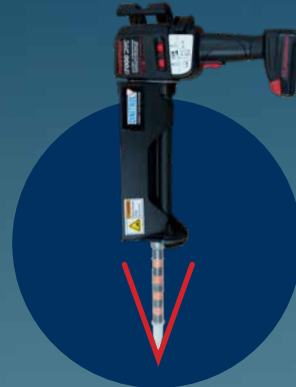

KÖNNYŰ ALKALMAZÁS
nehezen hozzáférhető területeken

A 2K VEZETÉK NÉLKÜLI PISZTOLY ELŐNYEI

- **Rendkívüli teljesítmény, alacsony tömeg**
Magas anyagbocsátás, kb. 300 – 600 ml/perc.*
- **Kompakt és hatékony**
Optimalizált geometriájú fóliacsomagolás: 638 ml teljes töltőtér fogat, 212 mm rövidített teljes hossz, Ø 60 mm („A” komponens), 19 mm („B” komponens)
- **Gyorstöltő**
Rövid töltési idő, kb. 20 perc
- **Nagy akkumulátorkapacitás**
kb. 17 készlet egy akkumulátortöltéssel
- **Takarítson meg időt és csökkentse az állásidőt**
Könnyű kezelés, az anyagok nagyon gyors cseréje, mindkét tasak automatikusan nyílik
- **Legjobb tapadási tulajdonságok**
A garantáltan tökéletes keverésnek köszönhetően
- **Hosszú élettartam, nincs anyagkopás**
A rendkívül masszív kivitelezésnek köszönhetően a megkeményedett anyag egyáltalán nem okoz károsodást az adagolópisztolyban
- **Gazdaságosság és újrahasználatosság**
Nagyobb mennyiségű ragasztó esetén a DINITROL Mixer és a DINITROL Manifold újrahasználatos (ügyeljen a fazékidőre).
- **Nagyon alacsony hulladékmennyiség**
Mindkét tasak teljesen kinyomódik



Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	Csomagolás
17009 00	DINITROL Compact Push Dispenser Méretek: 46 (H) x 33 (M) cm Tömeg: 4,38 kg	1 x 2K vezeték nélküli pisztoly 1 db alumínium patron az A/B fóliacsomagolás behelyezéséhez 1 x 20 V akkumulátor 1 db töltő	1 karton
17011 00	DINITROL Manifold	15 x keverőegység a keverőszárhoz	1 karton
17012 00	DINITROL Mixer	15 x keverőszár 8 x M20 fúvóka vezetővel	1 karton

*300 ml/perc szobahőmérsékleten, akár 600 ml/perc 30-35 °C anyaghőmérsékleten; Háromszög alakú fúvóka: Alap 7 mm, magasság 11 mm;
• 6,5 m hossz egy készlettel, • 3 m hossz/perc, 1 m 20 mp alatt

DINITROL 516 A/B



KIEMELKEDŐ STABILITÁS



GYORSAN MEGKÖT
és kb. 90 perc után vágásálló.



NAGY GEOMETRIÁK RAGASZTÁSA

A 2K SZERKEZETI RAGASZTÓ ELŐNYEI

- **Optimális feldolgozási idő**
Kb. 30 perc, a szokásos termékek nyitott idejének kétszerese
- **Tökéletes, folyamatos ragasztás**
Hibamentes, CO2-buborékoktól mentes
- **Egyidejű ragasztás és tömítés**
Egy lépésben lehetséges
- **OEM által jóváhagyott**
pl. ismert vasúti járműgyártók is használják
- **Páratartalomtól függetlenül megkeményedik**
- **Ciklusidők csökkentése**
Csökkentett elindulási/átállási idők, a jármű gyorsabban üzemkész
- **Megbízható kötés az idő múlásával**
az irányított szilárdságnövekedésnek köszönhetően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Mezőgazdasági járművek, építőipari gépek, buszok, teherautók, haszongépjárművek, vasúti járművek, lakókocsik és speciális járművek

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

Speciális konténergépjárművek, padlószínek ragasztása, ablakok ragasztása, padlólemez ragasztása, elülső panelek ragasztása vasúti járműveknél, oldalfalak ragasztása stb.

ENGEDÉLYEK ÉS TESZTELÉS

- Az EN 45545-2:2016-02 előírásai: 5. táblázat, R1 HL1-2, R7 HL1-3.
- A DIN 6701-3 szabvány szerinti ragasztási tulajdonságok kérésre elérhetők.
- A tisztítószerrel végzett öregedési vizsgálatok kérésre elérhetők.



DINITROL 516 A komp.
Szakmai felhasználókra korlátozva.
Veszély: Légzőszervi szenzibilizáció,
1. kategória; H334; EUH204; 2023.
augusztus 24-től az ipari vagy
szakmai felhasználás előtt
megfelelő képzés szükséges.

DINITROL 516 A/B

Cikkszám	Méret	Csomagolás	Szín
12486	580 ml	Fóliacsomagolás	Fekete
12558	25 kg	Hordó	Fekete
12480	50 kg	Hordó	Fekete

DINITROL 516 B

Cikkszám	Méret	Csomagolás	Szín
12487	58 ml	Fóliacsomagolás	Fehér
12482	1 l	Patron	Fehér
12481	30 kg	Hordó	Fehér



PERFORMANCE. EXPERTISE. SOLUTIONS.

dinitrol.hu

DINOL GmbH
Pyrmonter Straße 76
D-32676 Lügde
Telefon: +49 (0) 5281-98298-0
Fax: +49 (0) 5281-98298-60
info@dinol.com
www.dinol.com



a brand of
DINOL